

MC3330xR UHF RFID Okuyucu

Güçlü bir Android™ platformuna sahip, sınıfının en iyisi standart menzilli RFID okuma performansı

Yeni nesil başarılı MC3300R entegre UHF/RAIN RFID okuyucu ailemiz. MC3330xR, envanter ve varlık yönetiminde verimlilik ve doğruluk düzeyini artıran özelliklere sahiptir. Kanıtlanmış hafif ergonomik tasarıma ve üstün RFID okuma performansına şimdi Zebra'nın en yeni, en güçlü ve güvenli Android mimarisiyle birlikte sahip olun. Ultra güçlü işlemci, entegre NFC okuyucu ve %35 daha büyük kapasiteli pil, görev hızını ve kullanım kolaylığını artırır. Zebra'nın özel dayanıklı tasarımı maksimum çalışma süresi sağlar. MC3330xR'nin güçlü bilgisayar platformunu, büyük dokunmatik ekranını ve fiziksel klavyesini kullanan, kullanımı kolay Android uygulamalar oluşturun. MC3330xR – yeni nesil el tipi UHF/RAIN RFID okuyucu.



Esnek kurulum araçlarıyla düşük Sahip Olma Maliyeti (TCO)

Ortak bir platform ile uygulama geliştirmeyi kolaylaştırın
Tedarik zincirinizde diğer Zebra RFID el tipi okuyucular kullanıyorsanız, uygulama geliştirme sürecini tek bir yazılım geliştirme kiti ile düzene koyabilirsiniz. Farklı bir uygulama geliştirme çerçevesi öğrenmek veya bir uygulamayı yeniden yazmak gerekmez; MC3330xR, MC3390xR, MC3330R, MC3390R, RFD2000 ve RFD8500 RFID Kızağı için aynı RFID SDK'yı kullanın.

Tüm filo uygulamalarınızı EMDK ve RFID SDK Xamarin ile kolaylaştırın

Xamarin'in çapraz gelişim platformu, Android cihazlarına hızlı ve güzel uygulamalar geliştirilmesi için, geliştiricilerin C# becerilerini ve araçları kullanabilmesini sağlar. Zebra Xamarin EMDK ve RFID SDK ile, MC3330xR cihazınızın sunduğu tüm gelişmiş kurumsal özellikleri Xamarin uygulamalarına aktarmak kolaydır. Daha hızlı ve ekonomik geliştirme döngüleri için, EMDK kitimiz kurumsal uygulama tasarımını sadeleştirirken, RFID SDK Xamarin kitimiz, MC3330xR'deki diğer Zebra cihazları için geliştirdiğiniz RFID uygulamalarını kullanmanızı sağlar.

Benzersiz veri yakalama performansı ve esneklik

Olağanüstü performanslı esnek, hızlı ve hatasız - RFID etiketi yakalama

19,7 ft/6 m uzaklığa kadar RFID etiketleri yakalayabilen MC3330xR, standart menzilli RFID uygulamaları için idealdir. Entegre dairesel anteni, etiket hangi tarafa dönük olursa olsun, olağanüstü güvenilirlik sunar. Personel, bir perakende mağazasındaki elbise rafından ofisteki evrak kutularına kadar, en zorlu ürünlerdeki RFID etiketlerini bile en yakın rakibimizin yarısı kadar sürede hatasız ve hızlı bir şekilde yakalayabilir.¹

Daha fazla hatasızlık sunan üstün hassasiyet

Zebra'nın yüksek performanslı ASIC radyo teknolojisi üstün hassasiyete ve daha hatasız okuma özelliğine ve sınıfındaki diğer cihazlardan %25 daha hızlı ve %40 daha doğru¹ okuma oranına sahiptir.



MC3330xR ile envanter ve varlık yönetiminde verimlilik ve doğruluk düzeyini artırın.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/mc3330xr adresini ziyaret edin

Entegre kurumsal sınıf 1/2 Boyutlu barkod okuma

Personelin RFID etiketlerini ve barkodları yakalamak için farklı cihazlarla uğraşması gerekmez; MC3330xR hepsini yakalar. Zebra'nın özel PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisine sahip entegre barkod okutma özelliği kötü yazdırılmış, hasarlı, kırışık, solmuş, kısmen kopmuş ve düşük kontrastlı barkodları bile anında yakalar. Genişletilmiş çalışma menzili ve büyük görüntüleme alanı personele barkodları daha yakından veya daha uzaktan okutma imkanı sunar.

Kullanımı kolay konumlandırma teknolojisi

MC3330xR, ürünlerin yerini bulmanıza yardımcı olur. Ürün Bulucu modu, personeli herhangi bir ürünün bulunduğu yere hızlıca yönlendirmek için, pratik görsel ve işitsel ipuçlarını kullanır.

Tek bir barkod okumayla birden fazla barkod ve formların tamamını yakalayın

Tek bir ürün üzerindeki bir veya daha fazla etiketteki çok sayıda barkodu okutmanız mı gerekiyor? MC3330xR bunu kolayca halleder. Personel çok sayıda etiketteki doğru barkodların hepsini tetiğe tek bir basışla kolayca yakalar.

Zorlu kurumsal uygulamalar için güçlü platform

Daha dayanıklı ve gün boyu kullanıma hazır

MC3330xR 5 ft./1,5 m'ye kadar düşmeye ve IP54 muhafaza özelliği ile sıvı sıçramasına ve toza dayanıklıdır. Corning® Gorilla® Glass dokunmatik panel ve görüntüleyici penceresi de en hassas cihaz özelliklerinden ikisi olan çizilmeye ve kırılmaya karşı maksimum koruma sağlar. Sonuç? Personel MC3330xR'yi betona düşürebilir, tozlu ortamlarda kullanabilir, yine de güvenilir bir şekilde çalışmaya devam edeceğini bilir.

Sınıfının en iyisi 7000mAh pil ile vardiyalara güç verin

Yeni 7000 mAh ekstra güçlü kapasiteye sahip pil tüm MC3330xR cihazlarında standarttır. Daha güçlü bataryalar ile pil değiştirme azalır ve pil yönetimi kolaylaşır, bu da daha küçük bir pil havuzu demek. Zebra'nın PowerPrecision+ teknolojisi, eskiyen pillerin tespit edilip değiştirilmesini kolaylaştıran kapsamlı ölçümler sunuyor.

Hafif ve uyumlu tasarım

MC3330xR, sınıfının en hafif UHF RFID okuyucularından biridir ve personel ister sağ ister sol elini kullansın, tek elle kolayca kullanılacak şekilde üretilmiştir.

Benzersiz işlem gücü

Sınıfındaki en güçlü işlemci ve bellek sayesinde bugünün ve yarının en zor uygulamalarını çalıştırın: her model ultra güçlü 2.2 GHz sekiz çekirdekli işlemci ve 4 GB RAM/32 GB Flaş Bellek sunuyor.

Geriye dönük uyumlu aksesuarlar

Uygun maliyetli bir yükseltme için mevcut MC3200/MC3300/MC3300R aksesuarlarınızın çoğunu kullanabilirsiniz. Arka oda yönetimini kolaylaştıran evrensel ShareCradle gibi yeni aksesuarlar arasından seçim yapın.

Tüm ortamlar için geri bildirim

Yüksek izlenebilirlikli LED'ler ile, personeliniz en gürültülü ortamlarda bile şarj durumunu kolayca takip edebilir ve görevin tamamlandığını doğrulayabilir. Her açıdan izlenebilirlik sağlamak için, cihazların iki tarafına LED'ler yerleştirilmiştir.

Kolay ve anında eşleştirme sağlayan dahili NFC

Personeliniz tek bir dokunuşla MC3330xR'yi Zebra'nın yüzük barkod okuyucu, mobil yazıcı, Bluetooth® kulaklık çevre birimleriyle eşleştirebilir. Ayrıca NFC okuyucuyu, yetkili uygulamalar ve kaynaklarda oturum açmak ve "kimlik doğrulamak için dokun" uygulaması için de kullanabilirler.

Klavye ve büyük dokunmatik ekran ile veri girişini kolaylaştırın

Mükemmel kombinasyon: dokunmatik ekran ve tuş takımı

Uygulamanız ister dokunma özelliği, ister fiziksel tuş takımı girişi gerektirsin, ikisi de elinizin altında. Uygulamanız tüm ekranı kullanabilirken, fiziksel tuş takımı çalışanlarınıza bugünkü deneyimlerinin aynısını sunar. Üç farklı opsiyonu (alfanümerik, nümerik ve fonksiyonel nümerik) ile veri giriş gereksinimlerinize uygun tuş takımını seçin.

En gelişmiş Android Desteği

Sınıfında Android 11'i sunan tek yazıcı

Android 11 sayesinde MC3330xR kullanımı daha kolay ve gelecekteki Android sürümleri için destek ile daha da güvenli. BT bölümünüz için 50'den fazla yeni güvenlik ve gizlilik iyileştirmesi mevcut.

Android için ömür boyu güvenlik koruması

LifeGuard™ for Android™ sayesinde, MC3330xR RFID okuyucuları kullanıldıkları her gün güvende tutmak için gerekli güncellemelere, işletim sistemi güncelleme sürecinin uçtan uca kolay kontrolüne ve Android'in sonraki sürümü için dahili desteğe sahip olursunuz.

Özellikler

Fiziksel Özellikler

| | |
|-----------------------|---|
| Boyutlar | 6,45 inç U x 2,95 inç G x 8,31 inç B 164 mm U x 75 mm G x 211 mm D |
| Ağırlık | 24 oz./680 g (el kayışı ile) |
| Ekran | 4 inç (800 x 480) WVGA; renkli ekran |
| Görüntüleme Penceresi | Corning Gorilla Glass |
| Dokunmatik panel | Hava boşluklu Corning Gorilla Glass dokunmatik panel; parmak, eldivenli parmak ve ekran kalemi (ayrı olarak satılan iletken ekran kalemi) ile çift giriş modunu destekler |
| Arka ışık | LED arka ışık |
| Genişleme Yuvası | Kullanıcı tarafından erişilebilir microSD ile 32 GB SDHC ve 512 GB'a kadar SDXC |
| Ağ Bağlantıları | USB 2.0 Yüksek Hız (sunucu ve istemci), WLAN ve Bluetooth |
| Bildirim | Yan LED'ler ve sesli uyarı |
| Tuş Takımı | Nümerik (29 Tuş), Fonksiyon Nümerik (38 Tuş), Alfa Nümerik (47 Tuş) |
| Ses | PTT Express ve Workforce Connect PTT Pro (Dahili hoparlör, mikrofon ve Bluetooth kablosuz kulaklık desteği). |
| Ses Sistemi | Dahili hoparlör ve mikrofon |

Performans Özellikleri

| | |
|-----------------|--|
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon™ 660 sekiz çekirdekli, 2,2 GHz |
| İşletim Sistemi | Android 14'e yükseltilebilir |
| Bellek | 4 GB RAM/32 GB Flaş Bellek |
| Güç | Tümü modeller şarj edilebilir Li-Ion, 3.6V, 7000 mAh, PowerPrecision+ pillerle birlikte gelir; beş (5) saatin altında tam şarj; geçici WLAN/Bluetooth Oturum devamlılığı sağlayan çalışırken değiştirilebilir pil desteği 5200mAh (2X) pillerle geriye dönük uyumluluk |

Kullanıcı Ortamı

| | |
|----------------------------------|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -4°F ila 122°F/-20°C ila 50°C arası |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila 70°C |
| Nem | %5 ile %95 arası bağıl nem, (yoğuşmasız) |
| Düşme Dayanıklılık Özelliği | Çalışma sıcaklık aralığının tamamında 5 ft./1,5 metreden defalarca beton zemine düşme |
| Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği | 1.000 kez 1,6 ft./0,5 m yuvarlanma |
| Muhafaza | IP54 |
| Titreşim | Sinüs: 4g pik (5hz ile 2khz) Random: 0,04g ² /hz, 20hz ila 2khz |
| Termal Şok | 40°F ila 158°F/-40°C ila 70°C arası |
| Elektrostatik | +/-15kV havadan, +/-8kV doğrudan deşarj |

Kablosuz PAN

| | |
|-----------|--|
| Bluetooth | Sınıf 2, Bluetooth v5.0 BR/EDR ile, Bluetooth Düşük Enerji (BLE) Desteği |
|-----------|--|

Aksesuarlar

Yedek pil şarj cihazına sahip tek yuvalı şarj ünitesi; 4 yuvalı pil şarj cihazına sahip 4 yuvalı yalnızca şarj ünitesi; 4 yuvalı pil şarj cihazına sahip 4 yuvalı Ethernet şarj ünitesi; 5 yuvalı yalnızca şarj ünitesi; 5 yuvalı Ethernet yuvası

Yasal

| | |
|--------------------|---|
| EMI/EMC | FCC Bölüm 15 Alt-bölüm B Sınıf B; ICES 003 Sınıf B; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 55024; EN 55032 Sınıf B |
| Elektrik Güvenliği | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
| RF Maruziyeti | AB: EN 50364, EN 62369-1, EN 50566, EN 62311 ABD: FCC Bölüm 2, 1093 OET Bülteni 65 Ek 'C' Kanada: RSS-102 |

Çevre Mevzuatına Uygunluk

Çevre
• RoHS Direktifi 2011/65/EU; Değişiklik 2015/863
• REACH SVHC 1907/2006
Ürün ve malzeme uyumunun tam listesi için, lütfen ziyaret edin: www.zebra.com/environment

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak, MC3330xR, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Essential ve Select: Sektörde destek çitasını yükselten bu tam donanımlı destek hizmetleriyle Zebra cihaz kullanılabilirliğini, cihaz değerini ve operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarın.Zebra VisibilityIQ™ Hizmetleri: Zebra'nın İsteğe Bağlı VisibilityIQ™ Hizmetleriyle Cihaz Değerini Artırın VisibilityIQ ile cihazlarınız, personeliniz ve günlük işlerinizden en yüksek verimi almak için işleme konulabilir, verilere dayalı bilgilere sahip olun. VisibilityIQ™ Foresight, toplanan verileri renk kodlu, bulut tabanlı tek bir cam panoda bir araya getirir ve onları iş akışını kolaylaştıran işleme konulabilir bilgilere dönüştürür. VisibilityIQ™ DNA temel DNA araçlarını görmenizi sağlar ve VisibilityIQ™ OneCare® bulut temelli gösterge panel onarım, teknik destek, yazılım güvenlik durumu ve daha fazlası için izlenebilirlik sunar.

Dipnotlar

1. sonuçlarına dayanmaktadır.
Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

Pazarlar ve Uygulamalar

Perakende Mağaza arkası

- Envanter/döngü sayımı
- Otomatik ikmal
- Alım/fire kontrolü
- Her Kanaldan Sipariş Karşılama
- Ürün bulma

Veri merkezleri/ofisler

- Varlık yönetimi ve takibi

Sağlık Sektörü

- Envanter/döngü sayımı
- Varlık yönetimi (kritik varlıklar için)
- Ürün bulma
- İlaç ve laboratuvar envanteri
- Trunk stok demo/örnek envanteri (tıbbi cihaz ve ilaç üreticileri)

Kullanıcı Ortamı

| | |
|--------------|-----------------------|
| Deşarj (ESD) | +/-8kV dolaylı deşarj |
|--------------|-----------------------|

İnteraktif Sensör Teknolojisi (İST)

| | |
|--------------------|---|
| Hareket Sensörleri | MEMS Jiroskopa sahip 3 eksenli hızölçer |
|--------------------|---|

RFID

| | |
|-------------------------|---|
| Desteklenen Standartlar | EPC Sınıf 1 Gen 2; EPC Gen2 V2; ISO-18000-63 |
| RFID Motoru | Zebra Özel Radyo Teknolojisi |
| En Yüksek Okuma Hızı | 900+ etiket/sn. |
| Nominal Okuma Menzili | ~6 m |
| RFID Güç Çıkışı | 0 dBm ila +30 dBm |
| RFID Anten Tipi | Entegre Dairesel Polarize |
| Frekans Aralığı | 865-928 MHz *Belirli bölge ve ülke ayarları ülke seçildikten sonra desteklenir |

Barkod Okuma


| | |
|---------------|--------------------------|
| Tarama Motoru | LED Hedefleyicili SE4770 |
|---------------|--------------------------|

Kablosuz LAN

| | |
|------------------------------------|---|
| Kablosuz | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v2/w/mc2; Wi-Fi™ onaylı; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO |
| Veri Hızları | 5 GHz: 802.11a/n/ac — 866.7 Mbps'ye kadar 2.4GHz: 802.11b/g/n — 300 Mbps'ye kadar |
| Çalışma Kanalları (Yasalara bağlı) | Kanal 1-13 (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Kanal 36-165 (5180-5825 MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165 Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80 MHz Fiili çalışma kanalları/ frekansları ve bant genişlikleri mevzuata ve onay kurumuna bağlıdır. |
| Güvenlik ve Şifreleme | WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Bireysel (TKIP ve AES); WPA3 Bireysel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES); WPA3 Kurumsal (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP ve EAP-PWD; WPA3 Kurumsal 192-bit Mode (GCMP-256) —EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) |
| Onaylar | WFA (802.11n, WMM-PS, 801.11ac, PMF); Wi-Fi Direct WMM-AC, Voice Enterprise |
| Hızlı Dolaşım (Fast Roam) | PMKID önbellekleme; Cisco CCKM; 802.11r; OKC |

Mobility DNA

Mobility DNA çözümleri, çeşitli özellikler ekler ve mobil cihazlarımızın konuşlandırılmasını ve yönetimini basitleştirir, böylece mobil bilgisayarlarımızdan daha fazla değer elde etmenizi sağlar. Zebra'ya has bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için: www.zebra.com/mobilitydna Mobility DNA yalnızca Android'de mevcuttur. Özellikler modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Hangi çözümlerin desteklendiğini görmek için, lütfen ziyaret edin: <https://developer.zebra.com/mobilitydna>

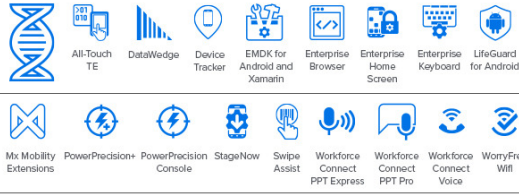

Sede corporativa en Norteamérica
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en América Latina
+1-866-230-9494
la.contactme@zebra.com